


dpan[®]
ELECTRICAL CABINETS
& INDUSTRIAL
ENCLOSURES

dpan[®]
DENİZLİ PANO
ELEKTRİK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.




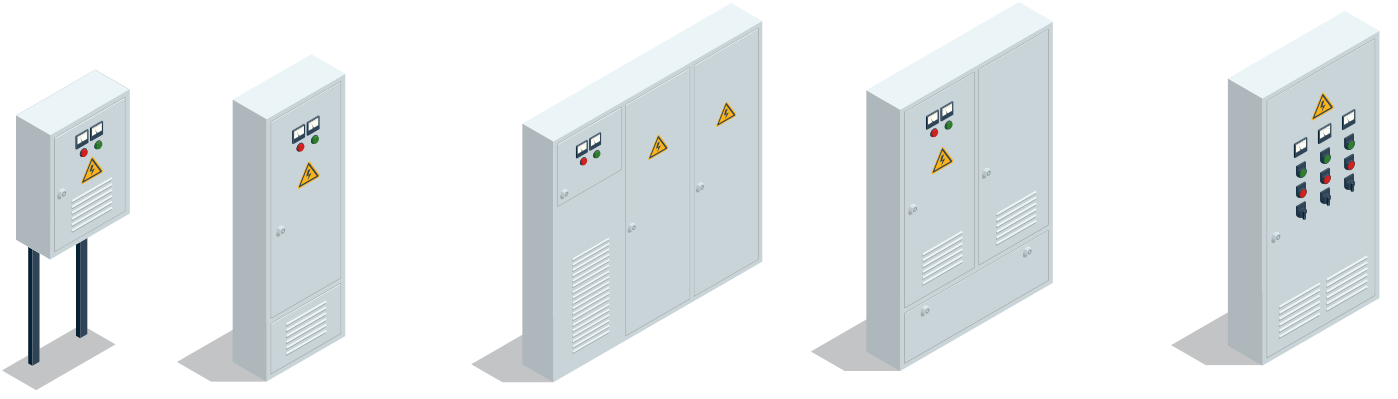

dpan®

Sizler için,
elektriğin her aşamasında
kullanıma hazır, güvenli kabinler
üretiyoruz.



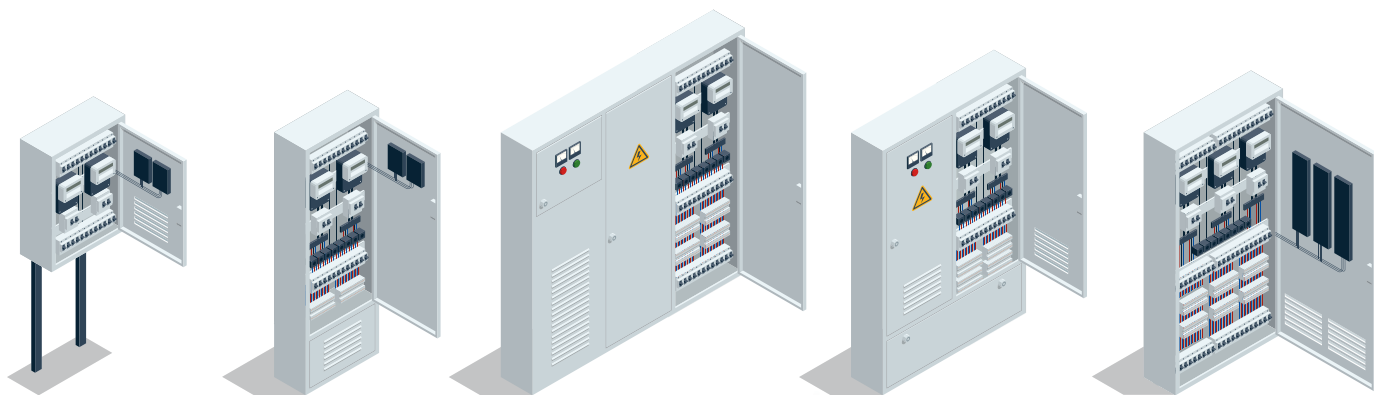





2009 yılında faaliyete başlayan Denizli Pano Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. farklı sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik olarak yüksek kaliteli elektrik panosu, makine ve otomasyon kabinleri üreten bir şirkettir.

Fabrikamızdaki CNC punch, CNC abkant, poliüreten dökme conta, gaz altı ve lazer kaynak atölyesi ve elektrostatik fırın boya parkurlarımızla iş ortaklarımızın taleplerine uygun olarak elektrik panosu ve endüstriyel kabin üretimi yapıyoruz.

Sanayi, otomasyon, elektronik, telekomünikasyon gibi sektörler için prototip oluşturma, proje bazlı seri üretim, büyük ölçekli üretim gibi yöntemlerimizle iş ortaklarımızın gereksinimlerini özel ve hızlı çözümler sunarak karşılıyoruz.

Sahip olduğumuz sertifikalarla kalite standartlarına uygun üretim yapıyoruz.

“Önce müşteri memnuniyeti” ilkesini benimsiyoruz; uzun süreli iş birlikleri gerçekleştirdiğimiz yüzlerce iş ortağımızın memnuniyetini arkamıza alarak geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyoruz.

Kalite, güven, samimiyet ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan Denizli Pano ile iş ortağı olmak için sizleri bizimle irtibata geçmeye davet ediyoruz.



Misyonumuz

Farklı sektörlerdeki ihtiyaçları karşılamak üzere, iş ortaklarımızın gereksinimlerine özel ve hızlı çözümler sunarak yüksek kaliteli ve güvenli elektrik panosu ve kabin imalatı gerçekleştirmektedir.

Vizyonumuz

İş ortaklarımızın beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vererek uzun vadeli iş birlikleri oluşturmak, yenilikçi çözümleri ile güvenli ve yüksek kaliteli elektrik panoları ve kabinler üreterek çağdaşlarıyla rekabet edebilen, ulusal ve uluslararası platformlarda tercih edilen bir marka olmaktır.



DENİZLİ PANO





KALİTE STANDARTLARIMIZ





dpan®

ENDÜSTRİYEL PANO TASARIM ÖZELLİKLERİ



TASARIM ve İMALAT

Türk Standartlarına EN, HD ve IEC standartlarına uygun, en yeni teknikler ve kaliteli işçilikle tasarım ve imalat,

DKP veya galvaniz sacdan imal edilen kasa, kapı ve kapaklar,

En az 1,5 mm kalınlığındaki hazır galvanizli sacdan imal edilen montaj plakaları, montaj profilleri, bölme elemanları ve iç montaj konstrüksiyon elemanları,

En az 8.8 kalitesinde somunlu cıvata ile montaj, en az 100 mm kendinden bazalı ya da baza eklentili baza,

Özel isteklere uygun üretim; cam kapaklı, özel renkli ve boyutlu , özel kilitli, yan, çatı ya da ön havalandırmalı, dört yön girişli bazalı, v.b. üretim.

Kapı ve Kapaklar

Burulma ve eğilmeye karşı dayanıklı yapıda, gizli menteşeli ve kilitlenebilir tipte imal edilen, 135 derece açılabilir kapı ve kapaklar

Koruma Derecesi

Gerilimli bölümlere erişilmesine, katı cisimlerin girmesine ve su sızmasına karşı TS 3033 EN 60529'a göre bina içi (dahili) en az IP 2X, bina dışı (harici) en az IP 66 koruma, form 2B (TS EN 61439-2) standartlarına uygun pano koruma derecesi

Sıcaklık Artışı


Çevre sıcaklıkları ve güneş ışıınımı gibi dış etkenlerle, pano içindeki cihazlar, baralar, kablolar ve akım taşıyan diğer parçalarda, güç kayıpları nedeniyle oluşacak sıcaklık artışlarına karşı TS EN 61439-1, TS EN 61439-2 standartlarında koruma

Havalandırma

Sıcaklık artışı ve terlemeyi önlemek için pano içinde ideal koruma derecesini sağlayan havalandırma yarıkları/delikleri

Filtreler

Toz girişini önlemek için içerden takılıp çıkarılabilen alev iletmeyen filtreler

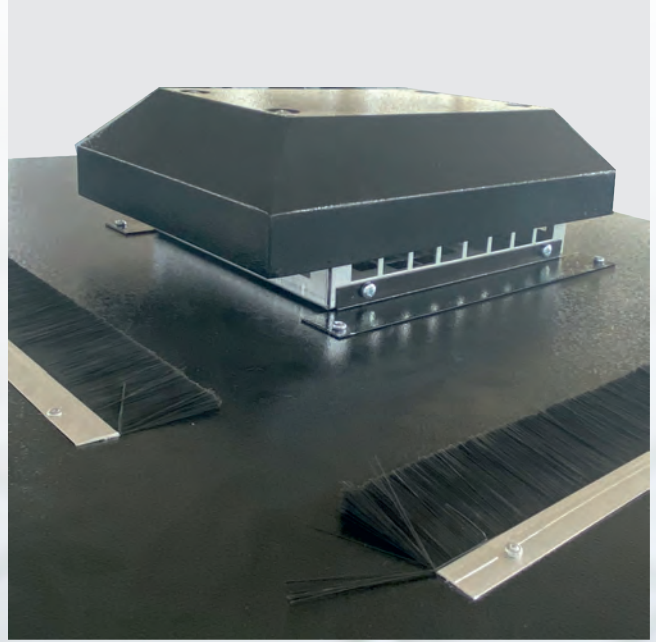

Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma

Elektrik çarpmasına karşı gerilimli çıplak iletkenlere yanlışlıkla dokunmayı önlemek için alınan güvenlik önlemleri

Topraklama


Topraklama terminaline elektriksel sürekliliği sağlayabilmek için panonun kapak bölümüne yapılan elektrik deşarjı kapı topraklaması




Poliüretan Dökme Conta

Dünyada bilinen en iyi yalıtkan malzeme olması ve yüksek IP koruması (IP 55/66), mükemmel ısı, ses, toz, sıvı yalıtımı sağlamasından dolayı ürün kapaklarında kullanılan poliüretan sıcak dökme conta



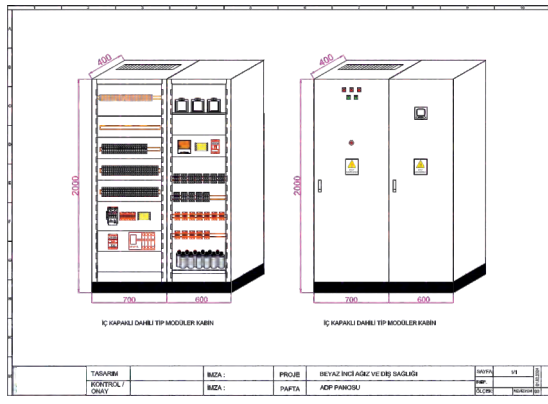

ÜRETİM SÜREÇLERİ

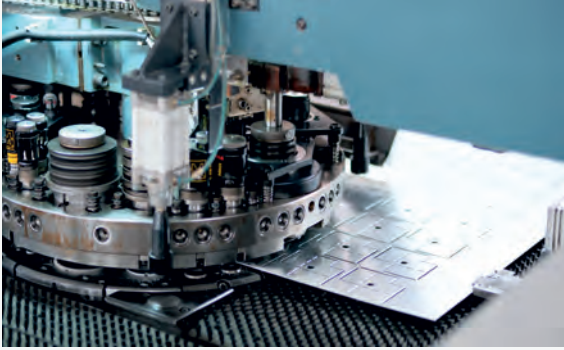

- Teknik veriler doğrultusunda üretilecek olan ürünün projesinin detaylandırılması

- CAD, CAM ve AUTOCAD programları ile panonun teknik çizimleri



- Ürünün teknik çiziminin CNC tezgahına programlanması ve cihazlara veri girişi

- CNC kontrollü punch makinalarında projeye uygun olarak sac yüzeye istenilen kesitin atılması

- CNC abkant büküm atölyesinde sacın bükülerek istenen forma getirilmesi



- Ürünün özelliğine göre gaz altı kaynak ya da hassas kontrol sağlayan lazer kaynak işlemi



■ Ürünün boya verimliliğini arttırmak için boya öncesi kaynak taşlama, kalın-ince zımpara ve tesviye işlemleri


■ Bant sistemli boyahanede çevreci bir ürün olan elektrostatik toz boya ile boyama ve 180-200 derecede fırınlama

■ Yüksek IP koruması (IP 55/65) ve ideal yalıtımı sağlaması için kapakların poliüretan sıcak dökme ile contalanması

■ Deneyimli ekipler tarafından ürünlerin montajı

■ Uzmanlar tarafından kalite kontrolünün sağlanması

■ Deneyimli ekiplerce güvenli ve hızlı bir şekilde ürün teslimi

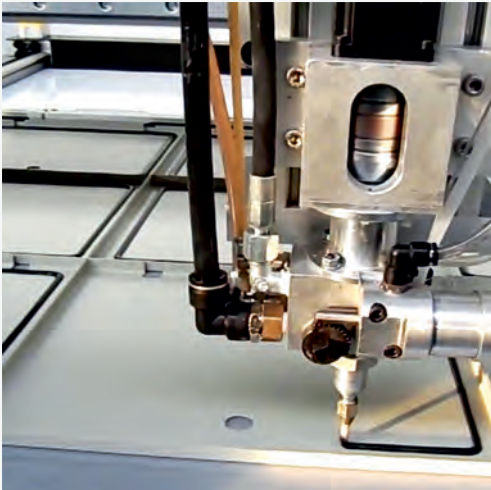

dpan®

ÜRÜNLERİMİZ

Dikili Tip Modüler Panolar	
Kompanzasyon Panoları	12
Dağıtım Panoları	13
Kaide Panoları	14
Monoblok Dağıtım Panoları	15
Harici Tip Panolar	
Trafo Panoları	16
Dağıtım Panoları	17
Kompanzasyon Panoları	18
Kaide Panoları	19
Şantiye Panoları	20
Sayaç Panoları	21
Kumanda Kontrol Panelleri	
Piyano Panolar	22
Ayaklı Ekran Panelleri	23
Pult Tipi Kontrol Paneli	24
Özel Üretimler	25
Ekran Panoları	26
Kiosklar	27
GES Panoları	28
Sulama Panoları	29
Zayıf Akım Panoları	
Telekom, TV, Aydınlatma	30
Telefon	31
Doğalgaz	32
Rack Kabinetler	33
Box Panolar	34
Akıllı Ev Panoları	35
Makina Kontrol Panelleri	36
Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Kabini	37



Dikili Tip Modüler Panolar

KOMPANZASYON PANOLARI



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kullanım yeri: Dahili

Gövde: 2 mm, kapılar 1,5mm, yan kapaklar 1mm DKP sac **Taban sacı/kaide:** 1,5-2mm galvanizli sac

135 derece açılabilir gizli menteşeli kapı

Poli ürethan dökme conta

Kapak topraklaması

Proje cebi

Boya: Epoksi-polyester toz boya **Renk :** Standart RAL 7035

Koruma Sınıfı: IP41, Ip55

Kalite Standardı: ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, IEC 61439-2, TS 3033, IEC 60529

Yükseklik: 1600 - 2000 h(mm) **Genişlik:** 400-1200 w(mm) **Derinlik:** 400-800 d(mm)

Opsiyonel Özellikler: Perde sacı/örtü sacı, cam kapak, özel renk, özel boyut, özel kilit, yan/çatı/ön havalandırma, 4 yön girişli baza

Dikili Tip Modüler Panolar DAĞITIM PANOLARI



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kullanım yeri: Dahili

Gövde: 2 mm, kapılar 1,5mm, yan kapaklar 1mm DKP sac **Taban sacı/kaide:** 1,5-2mm galvanizli sac

135 derece açılabilir gizli menteşeli kapı

Poli ürethan dökme conta

Kapak topraklaması

Proje cebi

Boya: Epoksi-polyester toz boya **Renk:** Standart RAL 7035

Koruma Sınıfı: IP41, Ip55

Kalite Standardı: ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, IEC 61439-2, TS 3033, IEC 60529

Yükseklik: 1600 - 2000 h(mm) **Genişlik:** 400-1200 w(mm) **Derinlik:** 400-800 d(mm)

Opsiyonel Özellikler: Perde sacı/örtü sacı, cam kapak, özel renk, özel boyut, özel kilit, yan/çatı/ön havalandırma, 4 yön girişli baza

Dikili Tip Modüler Panolar **KAİDE PANOLAR**



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kullanım yeri: Dahili

Gövde: 2 mm, kapılar 1,5mm, yan kapaklar 1mm DKP sac **Taban sacı/kaide:** 1,5-2mm galvanizli sac

135 derece açılabilir gizli menteşeli kapı

Poli ürethan dökme conta

Kapak topraklaması

Proje cebi

Boya: Epoksi-polyester toz boya **Renk:** Standart RAL 7035

Koruma Sınıfı: IP41, Ip55

Kalite Standardı: ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, IEC 61439-2, TS 3033, IEC 60529

Yükseklik: 1600 - 2000 h(mm) **Genişlik:** 400-1200 w(mm) **Derinlik:** 400-800 d(mm)

Opsiyonel Özellikler: Perde sacı/örtü sacı, cam kapak, özel renk, özel boyut, özel kilit, yan/çatı/ön havalandırma, 4 yön girişli baza



MONOBLOK DAĞITIM PANOLARI



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kullanım yeri: Dahili, Harici, Duvara Monte

Gövde ve kapılar: 1-2 mm DKP sac **Taban sacı/kaide/montaj plakası:** 1-1,5 mm galvanizli sac

135 derece açılabilir gizli menteşeli kapı

Poli ürethan dökme conta

Perde sacı/örtü sacı

Kapak topraklaması

Proje cebi

Boya: Epoksi-polyester toz boya **Renk:** Standart RAL 7035

Koruma Sınıfı: IP 40-54

Kalite Standardı: ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, IEC 61439-2, TS 3033, IEC 60529

Montaj şekli: Monoblok duvara montaj

Yükseklik: 500-1200 h (mm) **Genişlik:** 300-1000 w(mm) **Derinlik:** 180-250 d(mm)

Opsiyonel Özellikler: Cam kapak, özel renk, özel boyut, özel kilit, yan havalandırma, 3 yön girişli baza

Harici Tip Panolar TRAFO PANOLARI



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kullanım yeri: Harici

Gövde ve kapılar: 1-2 mm Galvanizli sac

Taban sacı/kaide/montaj plakası: 1-2 mm galvanizli sac

135 derece açılabilir gizli menteşeli kapı

Poli üretan dökme conta

Perde sacı/örtü sacı

Kapak topraklaması

İklim şartlarına karşı korumalı çatı

Proje cebi

Boya: Polyester toz boya **Renk:** Standart RAL 7035

Koruma Sınıfı: IP65-66

Kalite Standardı: ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, IEC 61439-2, TS 3033, IEC 60529

Yükseklik: 1200 - 2000 h(mm) **Genişlik:** 400-1200 w(mm) **Derinlik:** 400-800 d (mm)

Opsiyonel Özellikler: Özel renk, özel boyut, özel kilit, yan/çatı havalandırma, 4 yön girişli baza

Harici Tip Panolar DAĞITIM PANOLARI



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kullanım yeri: Harici

Gövde ve kapılar: 1-2 mm Galvanizli sac

Taban sacı/kaide/montaj plakası: 1-2 mm galvanizli sac

135 derece açılabilir gizli menteşeli kapı

Poli ürethan dökme conta

Perde sacı/örtü sacı

Kapak topraklaması

İklim şartlarına karşı korumalı çatı

Proje cebi

Boya: Polyester toz boya **Renk:** Standart RAL 7035

Koruma Sınıfı: IP65-66

Kalite Standardı: ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, IEC 61439-2, TS 3033, IEC 60529

Yükseklik: 1200 - 2000 h(mm) **Genişlik:** 400-1200 w(mm) **Derinlik:** 400-800 d (mm)

Opsiyonel Özellikler: Özel renk, özel boyut, özel kilit, yan/çatı havalandırma, 4 yön girişli baza

Harici Tip Panolar KOMPANZASYON PANOLARI



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kullanım yeri: Harici

Gövde ve kapılar: 1-2 mm Galvanizli sac

Taban sacı/kaide/montaj plakası: 1-2 mm galvanizli sac

135 derece açılabilir gizli menteşeli kapı

Poli üretan dökme conta

Perde sacı/örtü sacı

Kapak topraklaması

İklim şartlarına karşı korumalı çatı

Proje cebi

Boya: Polyester toz boya **Renk:** Standart RAL 7035

Koruma Sınıfı: IP65-66

Kalite Standardı: ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, IEC 61439-2, TS 3033, IEC 60529

Yükseklik: 1200 - 2000 h(mm) **Genişlik:** 400-1200 w(mm) **Derinlik:** 400-800 d (mm)

Opsiyonel Özellikler: Özel renk, özel boyut, özel kilit, yan/çatı havalandırma, 4 yön girişli baza

Harici Tip Panolar KAİDE PANOLAR



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kullanım yeri: Harici

Gövde ve kapılar: 1-2 mm Galvanizli sac

Taban sacı/kaide/montaj plakası: 1-2 mm galvanizli sac

135 derece açılabilir gizli menteşeli kapı

Poli ürethan dökme conta

Perde sacı/örtü sacı

Kapak topraklaması

İklim şartlarına karşı korumalı çatı

Proje cebi

Boya: Polyester toz boya

Renk: Standart RAL 7035

Koruma Sınıfı: IP65-66

Kalite Standardı: ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, IEC 61439-2, TS 3033, IEC 60529

Yükseklik: 1200 - 2000 h(mm) **Genişlik:** 400-1200 w(mm) **Derinlik:** 400-800 d (mm)

Opsiyonel Özellikler: Özel renk, özel boyut, özel kilit, yan/çatı havalandırma, 4 yön girişli baza

Harici Tip Panolar ŞANTİYE PANOLARI



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kullanım yeri: Harici

Gövde ve kapılar: 1-2 mm DKP sac **Taban sacı/kaide/montaj plakası:** 1-2 mm galvanizli sac

135 derece açılabilir gizli menteşeli kapı

Poli ürethan dökme conta

Perde sacı/örtü sacı

Kapak topraklaması

İklim şartlarına karşı korumalı çatı

Proje cebi

Boya: Polyester toz boya **Renk:** Standart RAL 7035

Koruma Sınıfı: IP65-66

Kalite Standardı: ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, IEC 61439-2, TS 3033, IEC 60529

Yükseklik: 600-1600 mm **Genişlik:** 400-1200 w(mm) **Derinlik:** 400-800 d (mm)

Opsiyonel Özellikler: Özel renk, özel boyut, özel kilit, yan/çatı havalandırma, 4 yön girişli baza

SAYAÇ PANOLARI



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kullanım yeri: Dahili ve harici

Gövde ve kapılar: 1-2 mm DKP sac

135 derece açılabilir gizli menteşeli kapı

Poli ürethan dökme conta

Kapak topraklaması

Proje cebi

Boya: Epoksi-polyester toz boya

Renk: Standart RAL 7035

Koruma Sınıfı: IP55, IP41, IP65-66

Kalite Standardı: ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, IEC 61439-2, TS 3033, IEC 60529

Boyut: 1-24 sayaçlı panolar

Opsiyonel Özellikler: Cam kapak, özel renk, özel boyut, özel kilit, yan havalandırma, baza

 Kumanda Kontrol Panelleri
PİYANO PANOLAR



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kullanım yeri: Dahili

Gövde ve kapılar: 1-2 mm DKP sac

Taban sacı/kaide/montaj plakası: 1-1,5 mm galvanizli sac

135 derece açılabilir gizli menteşeli kapı

Poli ürethan dökme conta

Kapak topraklaması

Proje cebi

Boya: Epoksi-polyester toz boya

Renk: Standart RAL 7035

Koruma Sınıfı: IP41, IP55

Kalite Standardı: ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, IEC 61439-2, TS 3033, IEC 60529

Boyut: Özel üretim

Opsiyonel Özellikler: Özel renk, özel boyut, özel kilit, yan havalandırma, baza



Kumanda Kontrol Panelleri

AYAKLI EKRAN PANELLERİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kullanım yeri: Dahili

Gövde ve kapılar: 1-2 mm DKP sac **Taban sacı/kaide/montaj plakası:** 1-1,5 mm galvanizli sac

135 derece açılabilir gizli menteşeli kapı

Poli ürethan dökme conta

Kapak topraklaması

Proje cebi

Boya: Epoksi-polyester toz boya **Renk:** Standart RAL 7035

Koruma Sınıfı: IP41, IP55

Kalite Standardı: ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, IEC 61439-2, TS 3033, IEC 60529

Boyut: Özel üretim

Opsiyonel Özellikler: Özel renk, özel boyut, özel kilit, yan havalandırma, baza

 Kumanda Kontrol Panelleri
PULT TİPİ KONTROL PANELİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kullanım yeri: Dahili

Gövde ve kapılar: 1-2 mm DKP sac

Taban sacı/kaide/montaj plakası: 1-1,5 mm galvanizli sac

135 derece açılabilir gizli menteşeli kapı

Poli ürethan dökme conta

Kapak topraklaması

Proje cebi

Boya: Epoksi-polyester toz boya

Renk: Standart RAL 7035

Koruma Sınıfı: IP41, IP55

Kalite Standardı: ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, IEC 61439-2, TS 3033, IEC 60529

Boyut: Özel üretim

Opsiyonel Özellikler: Özel renk, özel boyut, özel kilit, yan havalandırma, baza

Kumanda Kontrol Panelleri ÖZEL ÜRETİMLER



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kullanım yeri: Dahili

Gövde ve kapılar: 1-2 mm DKP sac **Taban sacı/kaide/montaj plakası:** 1-1,5 mm galvanizli sac

135 derece açılabilir gizli menteşeli kapı

Poli ürethan dökme conta

Kapak topraklaması

Proje cebi

Boya: Epoksi-polyester toz boya **Renk:** Standart RAL 7035

Koruma Sınıfı: IP41, IP55

Kalite Standardı: ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, IEC 61439-2, TS 3033, IEC 60529

Boyut: Özel üretim

Opsiyonel Özellikler: Özel renk, özel boyut, özel kilit, yan havalandırma, baza

 Kumanda Kontrol Panelleri
EKRAN PANOLARI



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kullanım yeri: Dahili

Gövde ve kapılar: 1-2 mm DKP sac

Taban sacı/kaide/montaj plakası: 1-1,5 mm galvanizli sac

135 derece açılabilir gizli menteşeli kapı

Poli ürethan dökme conta

Kapak topraklaması

Proje cebi

Boya: Epoksi-polyester toz boya

Renk: Standart RAL 7035

Koruma Sınıfı: IP41, IP55

Kalite Standardı: ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, IEC 61439-2, TS 3033, IEC 60529

Boyut: Özel üretim

Opsiyonel Özellikler: Özel renk, özel boyut, özel kilit, yan havalandırma, baza

Kumanda Kontrol Panelleri KIOSKLAR



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kullanım yeri: Dahili

Gövde ve kapılar: 1-2 mm DKP sac **Taban sacı/kaide/montaj plakası:** 1-1,5 mm galvanizli sac

135 derece açılabilir gizli menteşeli kapı

Poli ürethan dökme conta

Kapak topraklaması

Proje cebi

Boya: Epoksi-polyester toz boya **Renk:** Standart RAL 7035

Koruma Sınıfı: IP41, IP55

Kalite Standardı: ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, IEC 61439-2, TS 3033, IEC 60529

Boyut: Özel üretim

Opsiyonel Özellikler: Özel renk, özel boyut, özel kilit, yan havalandırma, baza

GES PANOLARI



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kullanım yeri: Harici

Gövde: 2 mm, kapılar 1,5mm **Yan kapaklar:** 1mm sac **Taban sacı/kaide:** 1,5 mm pregalvaniz sac

135 derece açılabilir gizli menteşeli kapı

Poli ürethan dökme conta

Kapak topraklaması

Proje cebi

Boya: Polyester toz boya

Renk: Standart RAL 7035

Koruma Sınıfı: IP 65, IP55

Kalite Standardı: ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, IEC 61439-2, TS 3033, IEC 60529

Yükseklik: 400 - 1200 h(mm) **Genişlik:** 400-1200 w(mm) **Derinlik:** 400-800 d(mm)

Opsiyonel Özellikler: Perde sacı/örtü sacı, özel renk, özel boyut, özel kilit, yan/çatı/ön havalandırma, 4 yön girişli baza

SULAMA PANOLARI



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kullanım yeri: Harici

Gövde ve kapılar: 1-2 mm galvanizli sac **Taban sacı/kaide:** 1-2 mm galvanizli sac

135 derece açılabilir gizli menteşeli kapı

Poli ürethan dökme conta

Kapak topraklaması

İklim şartlarına karşı korumalı çatı

Proje cebi

Boya: Polyester toz boya **Renk:** Standart RAL 7035

Koruma Sınıfı: IP65-66

Kalite Standardı: ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, IEC 61439-2, TS 3033, IEC 60529

Boyut: Özel üretim

Opsiyonel Özellikler: Özel renk, özel boyut, özel kilit, yan/çatı havalandırma, 4 yön girişli baza

 Zayıf Akım Panoları
TELEKOM / TV / AYDINLATMA



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kullanım yeri: Dahili

Gövde ve kapılar: 1-1,2 mm galvaniz sac

Taban sacı/kaide/montaj plakası: 1-1,5 mm galvanizli sac

135 derece açılabilir gizli menteşeli kapı

Poli ürethan dökme conta

Kapak topraklaması

Boya: Epoksi -polyester toz boya

Renk: Standart RAL 7035

Koruma Sınıfı: IP55, IP41

Kalite Standardı: ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, IEC 61439-2, TS 3033, IEC 60529

Boyut: Özel üretim

Opsiyonel Özellikler: Özel renk, özel boyut, özel kilit

Zayıf Akım Panoları TELEFON PANOLARI



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kullanım yeri: Dahili

Gövde ve kapılar: 1-1,2 mm galvaniz sac

Taban sacı/kaide/montaj plakası: 1-1,5 mm galvanizli sac

135 derece açılabilir gizli menteşeli kapı

Poli ürethan dökme conta

Kapak topraklaması

Boya: Epoksi -polyester toz boya

Renk: Standart RAL 7035

Koruma Sınıfı: IP55, IP41

Kalite Standardı: ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, IEC 61439-2, TS 3033, IEC 60529

Boyut: Özel üretim

Opsiyonel Özellikler: Özel renk, özel boyut, özel kilit

 Zayıf Akım Panoları
DOĞALGAZ PANOLARI



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kullanım yeri: Dahili

Gövde ve kapılar: 1-1,2 mm DKP sac

Taban sacı/kaide/montaj plakası: 1-1,5 mm galvanizli sac

135 derece açılabilir gizli menteşeli kapı

Poli ürethan dökme conta

Kapak topraklaması

Boya: Epoksi -polyester toz boya

Renk: Standart RAL 7035

Koruma Sınıfı: IP55, IP41

Kalite Standardı: ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, IEC 61439-2, TS 3033, IEC 60529

Boyut: Özel üretim

Opsiyonel Özellikler: Özel renk, özel boyut, özel kilit

RACK KABİNETLER



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kullanım yeri: Dahili

Gövde ve kapılar: 1-2 mm DKP sac

Taban sacı/kaide/montaj plakası: 1-1,5 mm galvanizli sac

135 derece açılabilir gizli menteşeli kapı

Poli üretan dökme conta

Kapak Topraklaması

Boya: Epoksi-polyester toz boya **Renk:** Standart RAL 7035

Koruma Sınıfı: IP 40-54

Kalite Standardı: ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, IEC 61439-2, TS 3033, IEC 60529

Montaj şekli: Monoblok duvara montaj

Boyut: 1-24 U arası kabinetler

Opsiyonel Özellikler: Füme, damperli cam kapaklı, özel renk, özel boyut, özel kilit, yan havalandırma,

BOX PANOLAR



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kullanım yeri: Harici

Gövde ve kapılar: 1-2 mm galvaniz **Taban sacı/kaide/montaj plakası:** 1-2 mm galvanizli sac

135 derece açılabilir gizli menteşeli kapı

Poli ürethan dökme conta

Kapak topraklaması

İklim şartlarına karşı korumalı çatı

Proje cebi

Boya: Polyester toz boya **Renk:** Standart RAL 7035

Koruma Sınıfı: IP65-66

Kalite Standardı: ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, IEC 61439-2, TS 3033, IEC 60529

Boyut: Özel üretim

Opsiyonel Özellikler: özel renk, özel boyut, özel kilit, yan/çatı havalandırma, 4 yön girişli baza

AKILLI EV PANOLARI



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kullanım yeri: Dahili

Gövde ve kapılar: 1-1,2 mm DKP sac

Taban sacı/kaide/montaj plakası: 1-1,5 mm galvanizli sac

135 derece açılabilir gizli menteşeli kapı

Poli ürethan dökme conta

Kapak topraklaması

Boya: Epoksi -polyester toz boya **Renk:** Standart RAL 7035

Koruma Sınıfı: IP41, IP55

Kalite Standardı: ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, IEC 61439-2, TS 3033, IEC 60529

Boyut: Özel üretim

Opsiyonel Özellikler: Özel renk, özel boyut, özel kilit

MAKİNA KONTROL PANELLERİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kullanım yeri: Dahili

Gövde: 2 mm, kapılar 1,5mm **Yan kapaklar:** 1mm DKP sac **Taban sacı/kaide:** 1,5-2mm galvanizli sac

135 derece açılabilir gizli menteşeli kapı

Poli ürethan dökme conta

Kapak topraklaması

Proje cebi

Boya: Epoksi-polyester toz boya **Renk:** Standart RAL 7035

Koruma Sınıfı: IP41, Ip55

Kalite Standardı: ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, IEC 61439-2, TS 3033, IEC 60529

Yükseklik: 1200 - 2000 h(mm) **Genişlik:** 400-1200 w(mm) **Derinlik:** 400-800 d(mm)

Opsiyonel Özellikler: Perde sacı/örtü sacı, cam kapak, özel renk, özel boyut, özel kilit, yan/çatı/ön havalandırma, 4 yön girişli baza



ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU KABİNİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kullanım yeri: Harici

Gövde ve kapılar: 1-2 mm galvanizli sac **Taban sacı/kaide:** 1-2 mm galvanizli sac

135 derece açılabilir gizli menteşeli kapı

Poli ürethan dökme conta / Perde sacı/örtü sacı

Kapak topraklaması

İklim şartlarına karşı korumalı çatı

Proje cebi


Boya: Polyester toz boya **Renk:** Standart RAL 7035

Koruma Sınıfı: IP65-66

Kalite Standardı: ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, IEC 61439-2, TS 3033, IEC 60529

Yükseklik: 1200-2000 h(mm) **Genişlik:** 400-1200 w(mm) **Derinlik:** 400-800 d (mm)

Opsiyonel Özellikler: Özel renk, özel boyut, özel kilit, yan/çatı havalandırma, 4 yön girişli baza

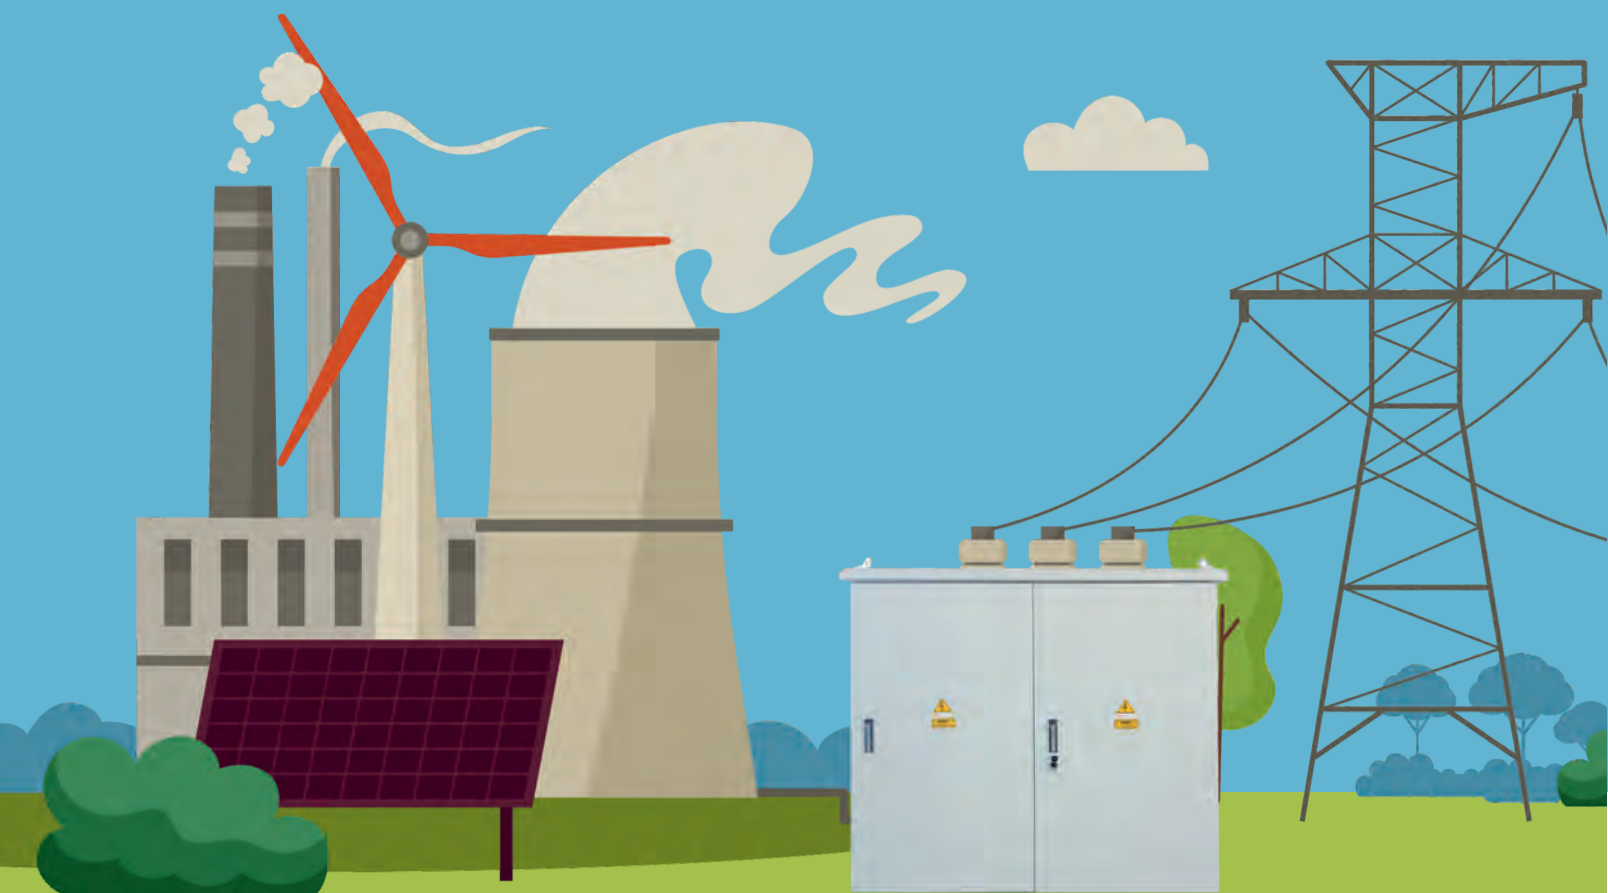

dpan®

İş ortaklarımızın
gereksinimlerine
özel ve hızlı çözümler
sunuyoruz





+90 507 227 22 78
+90 549 684 68 42



+90 258 371 77 85



www.denizlipano.com.tr



info@denizlipano.com.tr



Akçeşme Mah. 2008. Sk. No:15,
20020 Merkezefendi/Denizli